


Aus
Leidenschaft.
Ziegel.



www.etzi-haus.com | www.austrohaus.at
Tel.: +43 7614/ 71 797

**EXKLUSIV ETZI
44 VZ**

GRUNDDATEN		
Artikelnummer		407
Format (W x L x H)	(mm)	440x250x249
Ziegelbedarf	(Stk./m ²)	16,00
Gewicht	(kg/Stk.)	20,08
Bedarf Dünnbettmörtel	(Säcke/m ²)	0,13
Bedarf Dry-Fix extra	(Dosen/m ²)	0,20
deklarierte Druckfestigkeit	(N/mm ²)	12,50
		Dünnbettmörtel
Berechnungsgewicht ohne Verputz	(kg/m ²)	324
char. Mauerwerksdruckfestigkeit	(N/mm ²)	4,52
deklarierte Bruttorohichte	(kg/m ³)	733


WÄRMEDÄMMEIGENSCHAFTEN		Dünnbettmörtel
R-Wert unverputzt	(m ² K/W)	4,04
U-Wert unverputzt	(W/m ² K)	0,24
U-Wert verputzt *	(W/m ² K)	0,19
mit 4 cm Putzträgerplatte aus Hanffasern und 1,5 cm Kalkgipsputz innen		
Lambda R	(W/mK)	0,109
Lambda 10 trocken, Ziegel	(W/mK)	0,103

SCHALLDÄMMEIGENSCHAFTEN		Dünnbettmörtel
Schallschutz	(Rw)	43 *
*Werksangabe		

BRANDSCHUTZ	alpha	br.seit. verp.	REI Wert
	0,6	nein	REI 120

SONSTIGE WERTE		Dünnbettmörtel
Wärmespeicherfähigkeit	(Wh/m ³ K)	189,82
Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand		

ERGÄNZUNGSFORMATE	
44 VZ Eck	
Artikelnummer	408
Format D/L/H (mm)	440 x 175 x 249
Stück/Palette	60

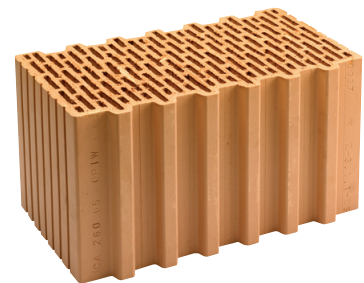

LIEFERFORM	
verpackt auf Mehrwegpaletten	
Hubwagen geeignet	
Stück/Palette	48
Palettengewicht in kg	984

ETZI-HAUS 

AUSTROHAUS